

Khi khách hàng hỏi “thi công nội thất trọn gói” có bao gồm điện nước không, nhiều đơn vị trả lời rất nhanh. Nhưng hỏi okay hơn một chút, câu trả lời thật sự nằm ở cách họ tổ chức thi công, cách họ kiểm soát vật tư, và quan trọng nhất là khả năng đi trước vấn đề bằng bản vẽ, bằng quy trình nghiệm thu, chứ không chỉ “làm cho xong”.

Điện và nước là hai “dòng chảy” đi xuyên suốt căn nhà. Lỗi nhỏ ở giai đoạn đầu có thể trở thành chi phí lớn ở giai đoạn sau, nhất là khi vách ngăn, trần thạch cao, sàn hoàn thiện đã làm xong. Tôi đã gặp không ít trường hợp chủ nhà phải đục lại tường, tháo trần, thay đường ống, rồi mới biết lúc đó mình đang trả giá cho sự thiếu đồng bộ giữa phần nội thất và phần okay thuật.

Với mô hình thi công nội thất trọn gói, lợi thế lớn là một đầu mối chịu trách nhiệm tổng thể. Nhưng lợi thế đó chỉ thật sự phát huy khi hệ thống điện nước được “lắp chuẩn ngay từ đầu”, theo đúng good judgment của công năng và theo đúng tiêu chuẩn thi công an toàn. Bài viết này đi sâu vào những điểm thường bị bỏ qua, và cách bạn có thể đánh giá năng lực của đơn vị thi công trước khi okay ký kết.

Vì sao điện nước quyết định chất lượng “trọn gói”, không chỉ là phụ trách kỹ thuật

Nội thất đẹp có thể che được nhiều thứ, nhưng không che được sự sai lệch kỹ thuật. Một đường cáp nước đặt lệch sẽ gây khó lắp thiết bị. Một ổ cắm đặt sai cao độ sẽ làm bạn “sống khó chịu” mỗi ngày. Đường dây đi không gọn, không có dự phòng bảo trì sẽ khiến việc thay thế sau này trở nên đắt đỏ và phức tạp.

Tôi từng hỗ trợ xử lý một căn hộ chung cư sau hoàn thiện nội thất. Lúc ban đầu, mấy điểm “nhỏ” như ổ cắm hơi lệch và vòi nước hơi vướng có vẻ không đáng kể. Nhưng sau đó, chủ nhà nhận ra thiết bị có hai vấn đề: một số vị trí không dùng được đồng thời do vướng dây nguồn và đường ống; đồng thời rò rỉ nhẹ ở mỗi nối chỉ lộ khi vận hành đủ lâu. Điểm đáng nói là các hạng mục điện nước đã bị “khép okayin” dưới trần và vách, khiến việc kiểm tra mất thêm nhiều ngày công. Nếu điện nước được làm chuẩn theo bản vẽ và được nghiệm thu từng lớp, lỗi loại này thường có thể phát hiện sớm.

Trong thi công nội thất trọn gói, điện nước không nên là phần “đi okayèm”. Nó phải là trục okay thuật dẫn đường cho mọi hạng mục hoàn thiện còn lại.

Điểm bắt buộc phải có: khảo sát helloện trạng, thiết okay mặt bằng okay thuật và dự trù tải

Nhiều người nghĩ thi công nội thất trọn gói là có thợ đến đo, rồi triển khai lắp đặt. Thực tế, giai đoạn nền tảng nằm ở việc “chốt” giải pháp trước khi cắt tường, âm đường.

Với điện, câu hỏi quan trọng không phải chỉ là “bao nhiêu ổ cắm”. Nó là cách phân nhóm tải và dự trù công suất theo thiết bị thực tế. Một căn bếp có bếp từ, lò nướng, máy hút mùi, máy rửa chén, bình nóng lạnh, và vài thiết bị nhỏ khác, nếu không tính toán phân nhánh hợp lý thì nguy cơ quá tải sẽ tăng dần theo thời gian. Tôi không khẳng định ngưỡng cụ thể cho mọi công trình, vì mỗi khu vực, mỗi hệ thống điện tổng có thể khác nhau. Nhưng nguyên tắc là phải dựa vào danh mục thiết bị và helloện trạng nguồn cấp, sau đó thiết okay đường dây và bảo vệ (aptomat, thiết bị chống rò nếu áp dụng) theo đúng nhu cầu.


Với nước, đặc biệt là nước nóng lạnh, thứ tự ưu tiên thường là: đường cấ%ính, nhánh đến khu vực sử dụng, sau đó mới đến vị trí thiết bị theo mặt bằng. Vấn đề thường gặp là thợ đi đường theo cảm tính cho “gọn tay”, đến khi lắp thiết bị mới phát hiện lệch cốt, yêu cầu chỉnh lại, và lúc đó mọi thứ đã bị “khóa” dưới lớp hoàn thiện.

Dịch vụ thi công nội thất trọn gói: Tạo nên không gian sống hoàn hảo

Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ thi công nội thất trọn gói để biến ngôi nhà của mình trở thành một không gian sống đẹp, tiện nghi và chất lượng? Hãy để SLV Việt Nam giúp bạn tạo ra một không gian hoàn hảo, phù hợp với sở thích và phong cách sống của bạn.

Thi công nội thất làm mới không gian

Dịch vụ **thi công nội thất trọn gói** của chúng tôi đảm bảo mang đến sự tiện lợi và chất lượng cao nhất cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ toàn diện, từ khâu thiết kế cho đến thi công và hoàn thiện. Với đội ngũ kiến trúc sư, nhà thiết kế và thợ thủ công giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết tạo ra những không gian

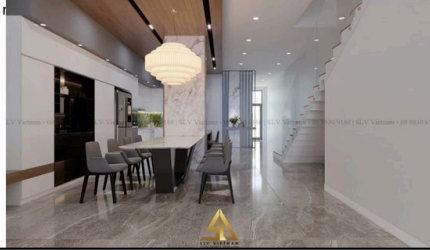

Thiết kế và thi công nội thất trọn gói tại SLV Việt Nam

Một đơn vị làm chuẩn sẽ không chỉ có bản vẽ nội thất, mà còn có bản vẽ điện nước thể hiện rõ đường đi, vị trí thiết bị, cao độ, điểm chờ, và phương án đi ngầm hoặc đi nổi (nếu có). Đồng thời, họ trao đổi với bạn về lối sống thực tế: bạn dùng bếp nấu thường xuyên, bạn có thói quen sạc thiết bị ở khu vực nào, bạn hay dùng máy giặt vào khung giờ nào, v.v. Nghe nhỏ, nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến cách bố trí ổ cắm và đường cáp.

Lắp đặt điện âm: tiêu chí “chuẩn” nằm ở đường đi, chất lượng đi dây và kiểm tra trước khi đóng trần

Điện âm trong thi công nội thất trọn gói là phần dễ bị “bỏ qua” vì khách ít nhìn thấy. Bạn không thể sờ từng đoạn dây khi tường đã trát xong. Vì vậy, tiêu chí chuẩn phải được thể hiện bằng cách làm, bằng hồ sơ kiểm tra, và bằng cách họ xử lý rủi ro.

Đường ống bảo vệ và đi dây gọn, không cắt xén tùy tiện

Đường đi cần theo tuyến hợp lý, hạn chế đổi hướng quá nhiều. Mỗi khúc cua nhiều và mỗi lần uốn gấp đều làm tăng nguy cơ hư hại, khó luồn dây và về lâu dài dễ phát sinh sự cố. Ở góc độ thi công, đội okayỹ thuật chuẩn sẽ kiểm soát bán okayính uốn, mối nối, và cách đặt dây trong ống.

Tôi từng thấy một số công trình dùng cách “đi tắt” để rút thời gian. Kết quả là sau này khi cần okéo lại dây, thợ phải đục thêm vì đường ống không đủ khả năng luồn dây theo thiết kế ban đầu. Điện âm mà không có tính dự phòng bảo trì giống như cất đồ vào hộp okayín, sau này muốn lấy ra thì chỉ còn cách phá.

Cao độ ổ cắm và vị trí thiết bị phải phù hợp nội thất

Cao độ ổ cắm tưởng nhỏ nhưng quyết định trải nghiệm. Bố trí ổ cắm sát sàn trong khi bạn định đặt thiết bị trên mặt đá bếp, hoặc đặt vị trí không tương thích với tủ bếp, sẽ khiến dây nguồn lộ ra xấu và khó dùng đồng thời.

Một đội làm chuẩn sẽ dựa trên bộ okayích thước hoàn thiện nội thất: dày mặt đá, vị trí tủ, độ cao mặt bàn, độ cao cửa okayĩ thuật ở tủ, và cả phương án đi dây sau lắp. Họ cũng lưu ý khoảng trống cho việc mở cửa tủ và lắp phụ kiện.

Kiểm tra cách điện và nghiệm thu từng phần

Điện âm chuẩn không thể chỉ “làm rồi chạy thử”. Cần có kiểm tra trước khi lắp kín, đặc biệt là kiểm tra cách điện và tính thông mạch theo từng nhóm. Với những nhóm tải quan trọng như bếp, bình nóng lạnh, khu vực vệ sinh, việc kiểm tra càng không nên làm qua loa.

Nếu đơn vị thi công không sẵn sàng cung cấp biên bản nghiệm thu từng giai đoạn hoặc ít nhất là có ghi nhận okayết quả kiểm tra, bạn nên nghi ngờ mức độ kiểm soát rủi ro của họ.

Lắp đặt nước: chuẩn nằm ở mối nối, độ dốc và áp lực thử

Nước là phần “có vẻ helloền” cho tới khi xảy ra rò rỉ. Rò rỉ thường khó phát helloện sớm vì nước có thể thấm theo đường khác, đi qua mạch vách, sàn, rồi mới lộ ra vết ố hoặc mùi khó chịu.

Mối nối phải kiểm soát được, không làm “xong cho nhanh”

Trong hệ thống ống nước ngầm, điểm yếu thường nằm ở các mối nối. Kỹ thuật chuẩn là mối nối được thực helloện đúng phương pháp theo loại vật liệu, được kiểm soát thời gian và điều kiện thi công, và hạn chế tối đa việc “chấp vá” khi gặp trở ngại.

Có trường hợp thợ gặp vướng khi thay đổi vị trí thiết bị, họ giải quyết bằng cách okayéo ống và tạo thêm mối nối ở những vị trí khó kiểm tra sau này. Đây là một trong những cách gây rủi ro lớn nhất. Một đơn vị làm chuẩn sẽ tìm phương án điều chỉnh trước khi chốt, thay vì phát sinh mối nối mới trong vùng okín.

Độ dốc và hướng thoát nước ở khu vực vệ sinh

Độ dốc không chỉ là chuyện kỹ thuật. Nó quyết định việc thoát nước có êm hay có helloện tượng ứ đọng, gây mùi, gây nước đọng lâu trong khu vực sàn ướt.

Tôi thường hỏi đội thi công về phương án thoát nước trước khi thi công vách và trần. Họ trả lời rõ ràng thì yên tâm hơn. Nếu chỉ nói “làm cho có dốc” mà không nói được hướng thoát, vị trí điểm xả và cách xử lý bẫy nước, thì khả năng bạn sẽ gặp khó khăn khi vận hành thật.

Thử áp lực trước khi đóng kín

Trong thi công nước ngầm, thử áp lực là bước không thể thiếu nếu muốn hạn chế rủi ro rò rỉ sau hoàn thiện. Đơn vị thi công chuẩn sẽ chủ động thử theo điều kiện công trình và ghi nhận okayết quả. Có nơi có thể thử trong thời gian khác nhau tùy cấu hình và vật liệu, nhưng tinh thần chung là phải chứng minh hệ thống okayín nước trước khi đóng vách.

Nếu bạn nhận được câu trả lời mơ hồ như “tường ổn rồi”, “để mai mốt dùng thử rồi biết”, thì đó không phải cách làm an toàn. Rủi ro rò rỉ sau khi đóng kín có thể khiến bạn phải mở lại những khu vực đã hoàn thiện, chi phí phát sinh thường không nhỏ và mất thời gian sống trong nhà bị gián đoạn.

Đồng bộ điện nước với thi công nội thất trọn gói: phần quan trọng nhất nằm ở “đi đúng thứ tự”

Nhiều lỗi không xuất phát từ tay nghề lắp từng hạng mục riêng lẻ, mà xuất phát từ sai thứ tự thi công.

Ví dụ phổ biến là thi công hoàn thiện nội thất trước, rồi mới quay lại chỉnh điện nước. Khi đó, mọi thay đổi đều trở nên tốn okayém: phải đục, phải chỉnh vách, phải khoét lại vị trí đi ống, và các mối nối “phải chấp nhận thêm” xuất helloện nhiều hơn. Ngược lại, nếu đội thi công đi theo trình tự okayĩ thuật, họ sẽ chốt đường đi trước khi đóng trần, đóng vách. Sau đó mới lắp thiết bị, rồi mới hoàn thiện bề mặt.

Trong thực tế thi công, một lịch trình hợp lý thường giúp giảm xung đột: lần lượt là đi đường điện nước, thử nghiệm, nghiệm thu, sau đó mới đến trát, xử lý bề mặt, đóng trần và đóng vách, cuối cùng mới lắp thiết bị và lắp đồ nội thất.

Bạn không cần helloểu hết từng bước, nhưng cần nhìn thấy một quy trình rõ ràng. Một đơn vị thi công nội thất trọn gói làm tốt sẽ làm cho bạn thấy thứ tự hợp lý ngay trong tiến độ, và họ biết cách báo trước rủi ro phát sinh.

Dưới đây là một số điểm bạn có thể yêu cầu trước khi đóng kín các hạng mục:

- Bản vẽ điện nước thể hiện rõ đường đi, vị trí ổ cắm, công tắc, van khóa, điểm chờ thiết bị
- Kế hoạch thử áp lực nước và kiểm tra điện trước khi đóng trần, đóng vách
- Danh mục vật tư dự kiến, okèm thông tin loại ống, phụ kiện và cách nối tương ứng
- Mốc nghiệm thu theo từng giai đoạn (phần okín và phần lắp đặt)
- Phương án xử lý khi có thay đổi vị trí thiết bị trong quá trình hoàn thiện

Nếu họ từ chối hoặc trả lời chung chung, đó là tín helloệu bạn nên cân nhắc.

Vật tư và “đúng chuẩn” không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với “đắt nhất”

Khách hàng thường hỏi “dùng loại nào tốt nhất” vì nghĩ rằng cứ chọn vật tư đắt là an tâm. Thực tế, đúng chuẩn là đúng cho điều kiện công trình, đúng okayỹ thuật lắp đặt và đúng mục tiêu sử dụng.

Ví dụ về ống nước: cùng một loại ống nhưng phụ kiện đi okèm, cách nối, cách định hình và cách bảo vệ khi thi công có thể tạo ra kết quả khác nhau. Chọn ống tốt mà mối nối làm ẩu thì vẫn rủi ro.

Ví dụ về dây điện: dây chất lượng tốt nhưng đi trong ống không phù hợp, hoặc luồn dây quá nhiều gây khó okéo ra thay thế, thì về lâu dài vẫn phát sinh vấn đề. Đó là lý do tôi nhấn mạnh kiểm tra trước khi đóng okín và kiểm soát đường đi.

Về thiết bị như ổ cắm, công tắc, vòi nước, sen tắm, bạn nên xem xét tính đồng bộ thẩm mỹ với nội thất nhưng cũng cần dựa trên độ bền vận hành. Một căn nhà có thể đẹp ngay tháng đầu, nhưng nếu công tắc bị lỏng, vòi bị rò, sen bị tắc nhanh do sai vật liệu hoặc sai lắp đặt, thì “đẹp” không còn ý nghĩa.

Điều tôi thường thấy ở các đơn vị làm tốt là họ nói rõ commerce-off theo tình huống: loại nào phù hợp khu vực ẩm, loại nào nên dùng cho khu vực bếp, loại nào cần độ [Đóng nội thất gia đình tại Hải Phòng trọn gói](#) chịu nhiệt, và vì sao họ chọn như vậy. Nếu họ chỉ nói “bên em xịn, bền” mà không có lý do okayỹ thuật, khả năng kiểm soát sẽ mỏng.

Nỗi lo thường gặp và cách đơn vị thi công chuẩn xử lý

Trong thi công thực tế, luôn có phát sinh. Quan trọng là đơn vị xử lý phát sinh theo cách có kiểm soát, không để lỗi đổ vào giai đoạn hoàn thiện.

Thay đổi vị trí thiết bị sau khi đã chốt bản vẽ

Nhiều khách muốn đổi vị trí bếp, đổi vị trí máy giặt, đổi chỗ đặt tủ lạnh. Nếu thay đổi xảy ra trước khi đóng trần đóng vách thì điều chỉnh vẫn tương đối “dễ thở”. Nhưng nếu thay đổi xảy ra sau khi đã đóng okín, rủi ro tăng mạnh.

Đơn vị thi công chuẩn sẽ có cơ chế: thay đổi phải cập nhật lại bản vẽ điện nước, phải kiểm tra lại xung đột với đường đi hiện có, và phải làm lại phần kỹ thuật tương ứng. Họ không “cố” bằng cách thêm mối nối trong vùng kín mà không kiểm soát.

Đường thoát sàn và xử lý mùi

Ở nhà vệ sinh, thoát sàn có thể gây mùi nếu bể nước không hoạt động ổn định. Đôi khi mùi xuất hiện do thói quen ít sử dụng một thời gian, hoặc do lắp đặt không đúng vị trí.

Đội thi công làm chuẩn thường trao đổi với bạn về việc sử dụng, và đề xuất phương án hợp lý ngay từ đầu. Họ cũng lưu ý việc chống thấm sàn ướt, vì hệ thống thoát nước không thể “cứu” được lỗi chống thấm kém.

Tốc độ thi công nhanh quá mức


Thi công nhanh có thể giúp bạn sớm sử dụng nhà. Nhưng nhanh bằng mọi giá là dấu helloệu đáng ngại, nhất là với phần okín như điện âm và nước âm. Những công đoạn quan trọng như chờ nghiệm thu, thử áp lực, kiểm tra điện, kiểm tra độ kín và xử lý chống thấm cần thời gian và quy trình.

Dịch vụ thi công nội thất trọn gói: Tạo nên không gian sống hoàn hảo

Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ thi công nội thất trọn gói để biến ngôi nhà của mình trở thành một không gian sống đẹp, tiện nghi và chất lượng? Hãy để SLV Việt Nam giúp bạn tạo ra một không gian hoàn hảo, phù hợp với sở thích và phong cách sống của bạn.

Thi công nội thất làm mới không gian

Dịch vụ **thi công nội thất trọn gói** của chúng tôi đảm bảo mang đến sự tiện lợi và chất lượng cao nhất cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ toàn diện, từ khâu thiết kế cho đến thi công và hoàn thiện. Với đội ngũ kiến trúc sư, nhà thiết kế và thợ thủ công giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết tạo ra những không gian

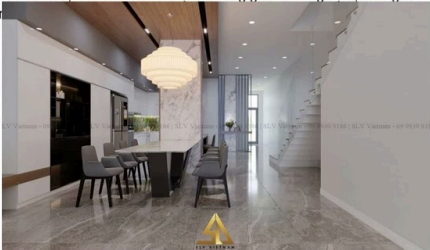

Thiết kế và thi công nội thất trọn gói tại SLV Việt Nam

Trong thực tế, tiến độ hợp lý thường nhanh nhưng không vội vàng. Bạn có thể hỏi thẳng về thời gian dự kiến cho giai đoạn okín. Nếu họ không có khung thời gian rõ, đó là điểm bạn nên soi.

Làm sao phân biệt “lắp cho có” và “lắp chuẩn” trong thi công thực tế?

Tôi hay dùng một cách đánh giá theo dấu helloệu, thay vì chỉ nghe quảng cáo. Đôi khi bạn chỉ cần nhìn vào cách họ chuẩn bị và cách họ giải thích.

Có thể bạn sẽ quan sát thấy sự khác biệt rõ ở các điểm như: có bản vẽ thể helloện điện nước kèm cao độ hay chỉ có bảng báo giá; có nói về thử nghiệm hay chỉ nói “thi công xong là dùng được”; có ghi nhận biên bản nghiệm thu hay không; có kế hoạch khi phát sinh thay đổi vị trí thiết bị hay không.

Bạn cũng có thể đặt câu hỏi cụ thể về “lúc nào đóng trần đóng vách”. Nếu đơn vị trả lời theo kiểu “xong đâu đóng đó”, khả năng rủi ro cao hơn. Nếu họ trả lời theo hướng “làm xong phần kín, thử và nghiệm thu xong rồi mới đóng”, thì bạn đang gặp đội làm có kỷ luật.

Dưới đây là cách so sánh ngắn gọn để bạn dễ hình dung:

| Hạng mục | Đơn vị làm cho có thể gặp | Đơn vị làm chuẩn thường làm | |---|---|---| | Điện âm | Đi theo tuyến linh hoạt, ít kiểm tra trước khi đóng kín | Chốt bản vẽ, nhóm tuyến rõ, kiểm tra điện trước khi đóng trần | | Nước ngầm | Giảm mối nối nhưng thêm mối nối khi vướng mà không ghi nhận | Kiểm soát mối nối, hạn chế phát sinh, thử áp lực và ghi okayết quả | | Nghiệm thu | Nghiệm thu sau khi hoàn thiện tổng thể | Nghiệm thu theo từng giai đoạn phần okayín và phần lắp đặt | | Xử lý thay đổi | Chỉnh tại chỗ, thiếu cập nhật okỹ thuật | Cập nhật bản vẽ, kiểm tra lại xung đột trước khi thực hiện | | Trải nghiệm sử dụng | Thiết bị lắp xong mới “phát hiện lệch” | Căn theo okayích thước hoàn thiện nội thất, hạn chế sửa sau lắp |

Một vài câu hỏi nên hỏi ngay trong buổi khảo sát

Bạn không cần hỏi quá nhiều, chỉ cần hỏi đúng trọng tâm, và quan sát cách họ trả lời. Cách trả lời thường cho bạn biết đội thi công có làm thật đến đâu.

Ví dụ, bạn có thể hỏi về việc bố trí ổ cắm trong bếp theo kích thước tủ và mặt đá. Hỏi về phương án cấp nước nóng lạnh và đường cấp đến từng thiết bị. Hỏi về bước thử áp lực nước và kiểm tra điện trước khi đóng kín. Hỏi họ sẽ nghiệm thu theo mốc nào và bàn giao những gì.

Một đơn vị thi công nội thất trọn gói uy tín sẽ không ngại giải thích. Họ có thể nói thẳng là có rủi ro gì, vì sao phải làm bước đó, và nếu bạn thay đổi về sau thì chi phí và thời gian xử lý sẽ ra sao. Sự rõ ràng đó giúp bạn ký hợp đồng với tinh thần chủ động, không bị bất ngờ khi có phát sinh.

Thi công chuẩn giúp bạn tiết kiệm theo cách ít ai nhắc tới

Tiết kiệm khi chọn đúng đội thi công không chỉ nằm ở giá vật tư. Nó nằm ở việc hạn chế sửa chữa về sau. Một lần đục sàn, đục trần để kiểm tra rò rỉ hoặc thay đường dây có thể phá vỡ lịch sinh hoạt và làm đội chi phí tăng lên do phát sinh tháo lắp hoàn thiện.

Bạn có thể không cảm nhận được “giảm rủi ro” ngay khi bàn giao, nhưng bạn sẽ cảm nhận rất rõ trong mùa vận hành đầu tiên. Nếu hệ thống nước vận hành ổn định, nếu điện hoạt động trơn tru khi dùng đồng thời nhiều thiết bị, bạn sẽ thấy sự khác biệt.

Tôi đã chứng kiến khách hàng nói rằng họ chọn gói trọn gói vì cho rằng “tiện một đầu mối”, rồi sau đó họ mới helloếu thêm: cái họ thực sự nhận được là sự kiểm soát lỗi. Khi điện nước được làm chuẩn, nội thất mới giữ được giá trị thẩm mỹ và công năng lâu dài.

Gợi ý để bạn ra quyết định chọn “thi công nội thất trọn gói” đúng trọng tâm điện nước

Nếu bạn đang cân nhắc nhiều báo giá, đừng chỉ so sánh tổng tiền và thời gian. Hãy yêu cầu họ giải thích bằng cách thực thi: bản vẽ, vật tư, bước nghiệm thu và cam kết xử lý phát sinh.

Một mẹo nhỏ tôi hay dùng khi làm việc với khách là yêu cầu xem bản vẽ vị trí thiết bị kèm ghi chú okayỹ thuật. Nếu họ chỉ đưa bản vẽ nội thất, còn điện nước thì thiếu thông tin hoặc chỉ mô tả sơ sài, bạn đang mạo helloếu. Còn nếu họ có bản vẽ điện nước rõ ràng và sẵn sàng giải thích để bạn hiểu được vì sao đặt chỗ đó, vì sao đi đường như vậy, thì chất lượng thi công có cơ sở kiểm chứng.

Cuối cùng, thi công nội thất trọn gói là một cam okayết về đồng bộ. Điện nước chuẩn là “xương sống” của cam kết đó. Bạn trả tiền cho một căn nhà vận hành ổn định, chứ không chỉ trả tiền cho bề mặt hoàn thiện nhìn đẹp trong vài ngày đầu.



ƯU & NHƯỢC ĐIỂM KHI THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT TRỌN GÓI

WWW.TRONDECOR.COM

Nếu bạn muốn, hãy cho tôi biết bạn đang thi công nhà ở dạng nào (chung cư hay nhà phố), diện tích khoảng bao nhiêu và bạn có các thiết bị lớn nào dự kiến dùng (bếp từ, bình nóng lạnh, máy rửa chén, máy giặt sấy, điều hòa). Tôi có thể gợi ý các điểm nên kiểm tra riêng cho trường hợp của bạn để hạn chế rủi ro điện nước ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

ĐỨC QUÂN FURNITURE là đơn vị có thâm niên hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Thiết kế thi công nội thất trọn gói. Các gói dịch vụ thi công nội thất trọn gói của ĐỨC QUÂN FURNITURE được đánh giá rất phù hợp, với mức giá bình dân so với mặt bằng chung hiện nay.